


POPREČNI PRESEK

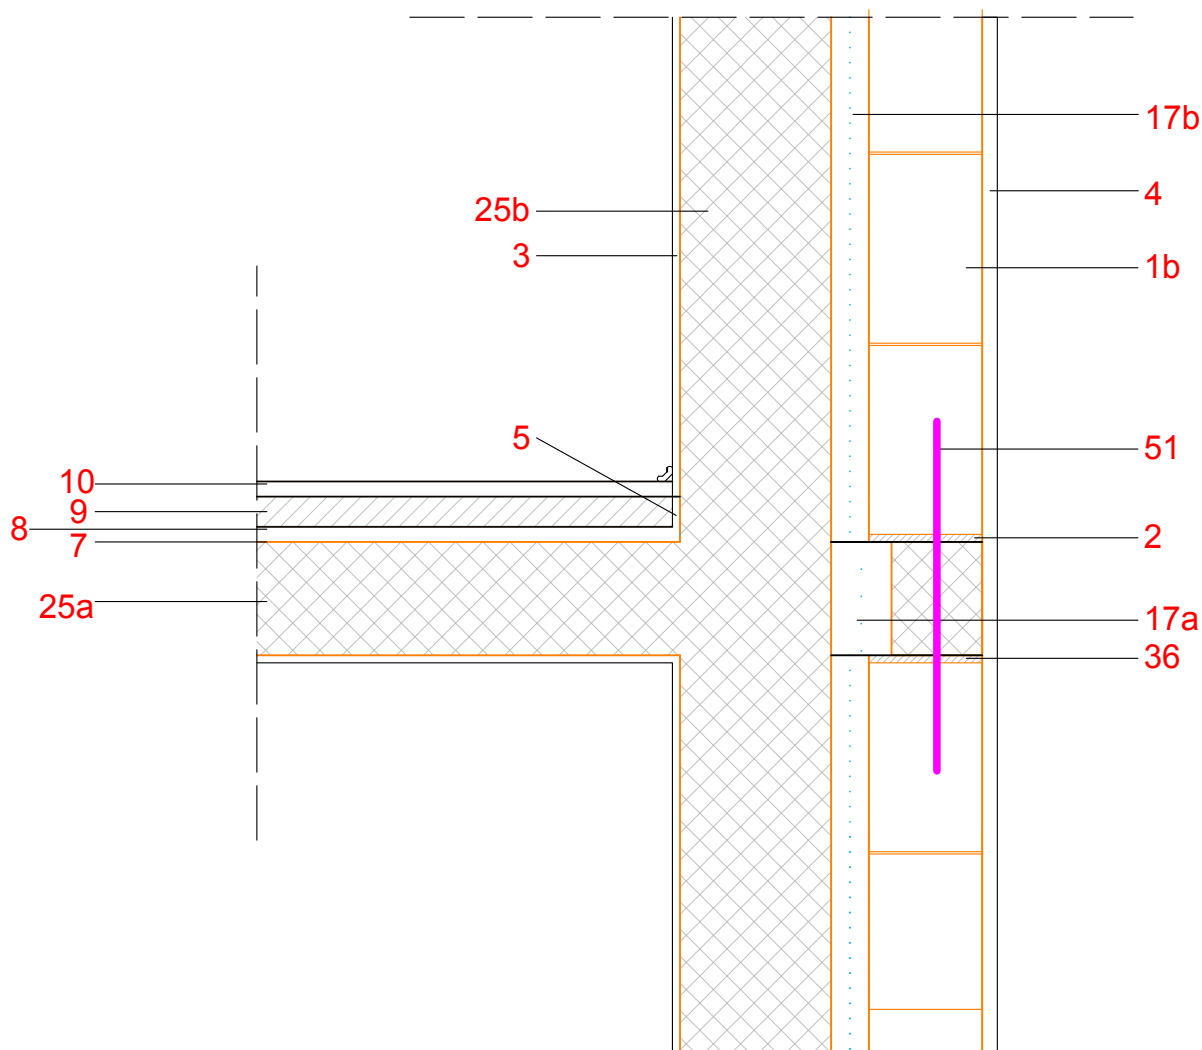

- 1b. SPOLJAŠNJI NENOSEĆI OBLOŽNI ZID OD YTONG BLOKOVA
- 2. PRODUŽNI MALTER cca 2 cm
- 3. UNUTRAŠNJI GIPS - KREČNI MALTER TIPA RIMAT 100 DLP, DEBLJINE 0,5-1 cm
- 4. SPOLJAŠNJI KREČNO - CEMENTNI MALTER TIPA BAUMIT GRUNDPUTZ LEICHT, DEBLJINE 1,5 cm
- 5. TERMO IZOLACIJA EPS 2 cm
- 7. PE FOLIJA DEBLJINE > 0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
- 8. IZOLACIONE PLOČE OD ELASTIFICIRANOG POLISTIRENA EPS, DEBLJINE 2 cm U JEDNOM SLOJU
- 9. CEM. ESTRIH ARMIRAN VLAKNIMA DEBLJINE min. 4 cm
- 10. ZAVRŠNA PODNA OBLOGA - PARKET 2 cm
- 17a. IZOLACIONE PLOČE OD EPS-a ILI KAMENE VUNE, DEBLJINE 8 cm
- 17b. IZOLACIONE PLOČE OD EPS-a ILI KAMENE VUNE, DEBLJINE 5 cm
- 25a. AB PLOČA DEBLJINE 15 - 20 cm
- 25b. AB ZID DEBLJINE 15 cm PREKO PODMETAČA 60x60mm
ANTIKOROZIONO ZAŠTIĆENIM ANKERIMA M 12 VEZATI SA YTONG BLOKOVIMA
(2 ANKERA NA 1m²)
- 36. PUR PENA
- 51. ANTIKOROZIVNO ZAŠTIĆENI ANKERI R Ø 10-12 NA SVAKI DUŽNI METAR ZIDA